

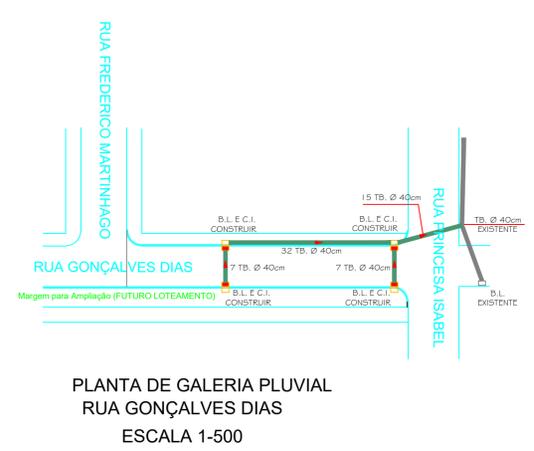
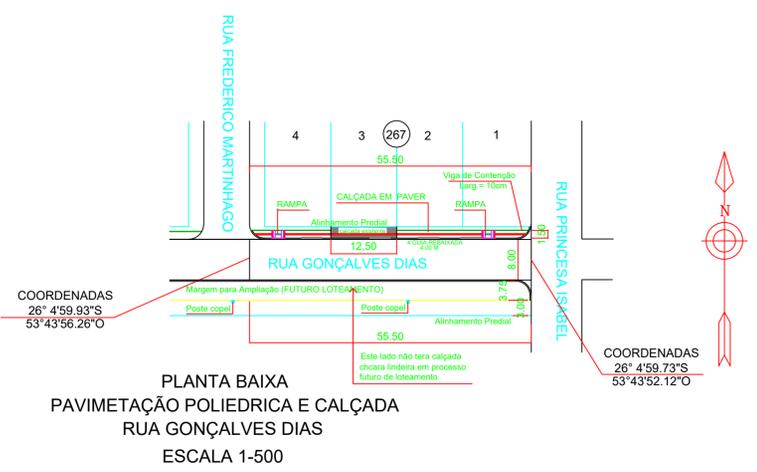



**DETALHE REBAIXAMENTO DE CALÇADAS**  
RAMPAS LATERAL INCLINAÇÃO MAX. 8,33%  
S/ ESCALA

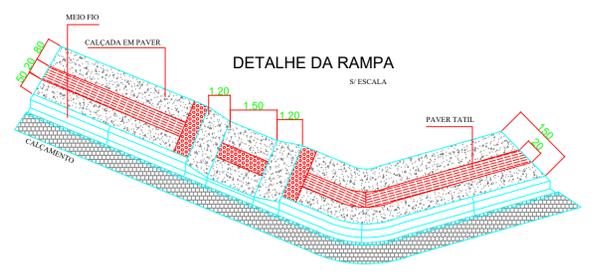

- LEGENDA:**
- POSTE REDE ELÉTRICA - COPEL
  - GUIA REBAIXADA
  - BOCA DE LOBO A CONSTRUIR
  - CAIXA DE INSPEÇÃO A CONSTRUIR
  - GALERIA A CONSTRUIR
  - GALERIA EXISTENTE

- CONVENÇÕES:**
- ▭ RAMPAS PARA ACESSO DE CADEIRANTES
  - ▭ PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES
  - BOCA DE LOBO
  - CAIXA DE LIGAÇÃO
  - TUBULAÇÃO e 40cm
  - TUBULAÇÃO e 80cm
  - CALÇADA A CONSTRUIR
  - DISSIPADOR DE ENERGIA
  - PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM NOMES DE RUAS
  - R2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTES

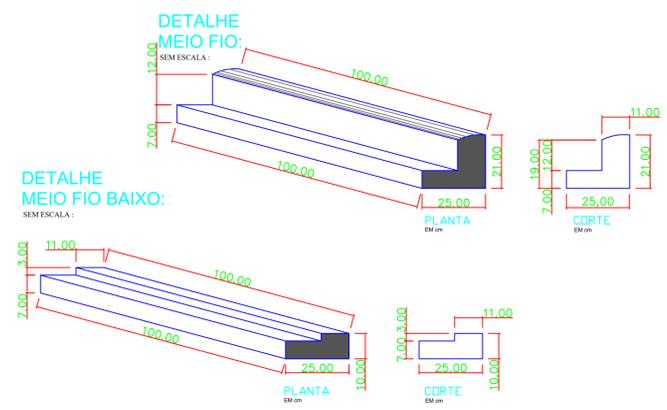

- CONVENÇÕES**
- A LARGURA 08 A 12cm
  - B COMPRIMENTO 08 A 12cm
  - C ALTURA 13 A 15cm

**QUANTITATIVOS**

| TUBO                              | UN | 2,00 |
|-----------------------------------|----|------|
| PLACAS DE PREFERENCIAIS           | UN | 0,00 |
| PLACAS DE PREFERENCIAIS EXISTENTE | UN | 1,00 |
| PLACAS DE NOMES DE RUAS           | UN | 4,00 |

**QUADRO DE QUANTITATIVOS**

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                      | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|---|---------|------------|
| 001  | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES             | m²      | 444,00     |
| 002  | MEIO-FIO-GUIA E SARJETA                         | m       | 95,00      |
| 003  | MEIO-FIO-GUIA REBAIXADA E SARJETA               | m       | 16,00      |
| 004  | CALÇADA DE PAV. 6 cm                            | m²      | 53,40      |
| 005  | PAVER TATIL                                     | m²      | 11,10      |
| 006  | TOTAL DE CALÇADAS                               | m²      | 64,50      |
| 007  | DISSIPADOR DE ENERGIA                           | PG      | 0,00       |
| 008  | BOCA DE LOBO (BL) SIMPLES ALVENARIA H.ATE 1,20m | PG      | 4,00       |
| 009  | CASA DE INSPEÇÃO (CI) EM ALVENARIA TUBO ø 40cm  | PG      | 4,00       |
| 010  | TUBULAÇÃO DE ø 40cm                             | m       | 61,00      |
| 011  | TUBULAÇÃO DE ø 80cm                             | m       | 0,00       |
| 012  | RAMPAS PNE                                      | UN      | 2,00       |



**SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR.**

**PAVIMENTAÇÃO**

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Proprietário:<br><b>PREF. MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE</b> | Data:<br><b>MARÇO 2017</b>  |
| Obra:<br><b>PAVIMENTAÇÃO URBANA</b>                          | Estado:<br><b>INDICADA</b>  |
| Endereço:<br><b>RUA GONÇALVES DIAS</b>                       | Desenho:<br><b>VALDECIR</b> |
| Especificação:<br><b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b> | Área:<br><b>444,00m²</b>    |
| Responsável Técnico:   | Assinatura:<br><b>PAV.</b>  |
|  | Próximo:<br><b>6/9</b>      |