



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

**ANEXO II
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 005/2022**

Prezados Senhores,
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Linha Valdomeira**, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
I	19717	Construção da Praça Valdomeira. Contratação de serviços para execução de construção da praça na comunidade Valdomeira.	R\$ 220.501,26

Valor por extenso: DUZENTOS E VINTE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL
RG Nº 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLAVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente

Santo Antônio do Sudoeste / PR, 31 de março 2022.

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº:		MÃO DE OBRA		SUBTOTAL	
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA					ORGÃO: PMSAS		MÃO DE OBRA		SUBTOTAL	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0		MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE					TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		MÃO DE OBRA		SUBTOTAL	
DATA: 20/10/2021		LEVANTAMENTO Nº: 01					ART Nº:		MÃO DE OBRA		SUBTOTAL	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL					REG. CREA: 33572/D		MÃO DE OBRA		SUBTOTAL	
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
1		DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS						R\$ 20 908,27	R\$ 2 653,44		R\$ 23 561,71	
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	285,83	35,71	321,54	1 143,31	142,84	1 286,15		
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,02	1,91	4,64	6,55	51,54	125,31	176,85		
1.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,98	11,11	12,78	23,89	310,93	357,44	668,37		
1.4	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	M2	0,11	403,72	92,85	496,56	44,41	10,21	54,62		
1.5	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	12,00	240,17	17,23	257,40	2 882,04	206,75	3 088,79		
1.6	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,65	240,17	17,23	257,40	396,28	28,43	424,71		
1.7	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	M2	1,00	403,72	92,85	496,56	403,72	92,85	496,56		
1.8	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	7,35	240,17	17,23	257,40	1 765,25	126,63	1 891,88		
1.9	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,68	313,88	13,16	327,04	1 155,08	48,43	1 203,51		
1.10	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,68	313,88	13,16	327,04	1 155,08	48,43	1 203,51		
1.11	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,20	313,88	13,16	327,04	690,54	28,95	719,49		
1.12	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	1,60	60,14	16,22	76,36	96,22	25,96	122,18		
1.13	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	6,80	60,14	16,22	76,36	408,94	110,31	519,26		
1.14	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	UN	2,00	475,17	142,35	617,52	950,34	284,71	1 235,05		
1.15	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM,	UN	1,00	498,86	144,87	643,73	498,86	144,87	643,73		
1.16	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM,	UN	1,00	498,86	144,87	643,73	498,86	144,87	643,73		
1.17	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,13	648,31	7,06	655,37	3 974,11	43,29	4 017,40		
1.18	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,87	648,31	7,06	655,37	1 212,33	13,20	1 225,53		
1.19	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,10	239,93	38,99	278,92	503,84	81,88	585,72		
1.20	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,	UN	2,00	449,99	142,37	592,36	899,97	284,74	1 184,72		
1.21	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	7,78	239,93	38,99	278,92	1 866,62	303,34	2 169,96		
2		SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO						R\$ 32 646,58	R\$ 2 223,02		R\$ 34 869,60	
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	430,22	0,68	1,72	2,40	293,63	737,83	1 031,45		
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	430,22	67,60	2,24	69,84	29 083,95	963,69	30 047,64		
2.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	M2	200,00	16,35	2,61	18,95	3 269,00	521,50	3 790,50		
3		DEMOLIÇÕES						R\$ 365,75	R\$ 886,12		R\$ 1 251,87	
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,09	0,67	1,67	2,35	25,66	63,66	89,32		
3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,09	4,83	11,22	16,05	183,97	427,27	611,25		
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,64	12,65	27,42	40,08	71,36	154,66	226,02		
3.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	261,80	0,32	0,92	1,24	84,76	240,53	325,29		
4		ALVENARIA						R\$ 1 998,85	R\$ 1 951,91		R\$ 3 950,76	
4.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM	M2	33,53	31,23	33,52	64,75	1 047,10	1 123,97	2 171,07		
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M2	67,06	1,64	1,59	3,23	109,73	106,79	216,52		
4.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM	M2	67,06	12,56	10,75	23,31	842,02	721,15	1 563,17		
5		FORROS						R\$ 7 292,39	R\$ 3 857,93		R\$ 11 150,32	

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: _____ ORGÃO: PMSAS		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		ART Nº: _____ REG. CREA: 33572/D	
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 20/10/2021		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL					
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
5.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	261,80	14,39	12,50	26,89	3 768,28	3 271,19	7 039,47			
5.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	83,30	42,31	7,04	49,35	3 524,11	586,74	4 110,86			
6								R\$ 2 879,40	R\$ 326,28		R\$ 3 205,68		
6.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	21,53	65,63	8,00	73,62	1 412,91	172,19	1 585,09			
6.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,79	38,81	4,08	42,88	1 466,49	154,09	1 620,58			
7								R\$ 14 334,14	R\$ 2 865,84		R\$ 17 199,98		
7.1	LCN041	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM E=4MM	M2	56,16	255,24	51,03	306,27	14 334,14	2 865,84	17 199,98			
8								R\$ 15 754,75	R\$ 4 261,84		R\$ 20 016,59		
8.1	LCN013	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO C=3000 L - FORN E INST	UN	1,00	1 363,25	154,00	1 517,25	1 363,25	154,00	1 517,25			
8.2	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	30,00	21,60	22,77	44,37	648,11	683,03	1 331,14			
8.3	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	M	20,00	38,68	28,01	66,69	773,68	560,18	1 333,85			
8.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL	M	35,00	37,56	16,50	54,07	1 314,73	577,59	1 892,32			
8.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM	M	60,00	15,50	17,75	33,24	929,78	1 064,70	1 994,48			
8.6	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM	M	20,00	29,69	5,26	34,95	593,78	105,18	698,95			
8.7	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	1,00	276,40	239,20	515,59	276,40	239,20	515,59			
8.8	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE	UN	5,00	6,84	1,73	8,58	34,21	8,66	42,88			
8.9	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	517,26	25,48	542,74	1 034,51	50,96	1 085,47			
8.10	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	266,97	16,98	283,95	1 601,83	101,85	1 703,68			
8.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	3,00	30,33	5,65	35,98	90,98	16,96	107,94			
8.12	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	44,59	5,64	50,23	133,77	16,93	150,70			
8.13	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	43,52	5,64	49,17	130,57	16,93	147,50			
8.14	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL	UN	3,00	440,15	18,66	458,82	1 320,45	55,99	1 376,45			
8.15	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	114,63	7,62	122,25	458,50	30,49	488,99			
8.16	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL	UN	3,00	593,29	56,04	649,33	1 779,88	168,11	1 947,99			
8.17	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	520,70	18,06	538,76	520,70	18,06	538,76			
8.18	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	27,13	2,74	29,86	81,38	8,22	89,59			
8.19	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,	M2	7,20	370,59	53,45	424,03	2 668,24	384,80	3 053,04			
9								R\$ 7 530,83	R\$ 1 419,85		R\$ 8 950,68		
9.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -	M	200,00	3,30	2,52	5,82	659,75	504,00	1 163,75			
9.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	100,00	8,85	1,94	10,79	884,63	194,25	1 078,88			
9.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	200,00	2,21	0,75	2,97	442,75	150,50	593,25			
9.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	100,00	3,79	1,01	4,80	378,88	100,63	479,50			
9.5	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA	UN	1,00	909,12	18,31	927,42	909,12	18,31	927,42			
9.6	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -	UN	30,00	122,26	6,80	129,05	3 667,65	203,96	3 871,61			
9.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	8,48	5,70	14,18	127,18	85,44	212,63			
9.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	14,81	9,63	24,44	222,08	144,51	366,58			

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA				PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: 33572/D			
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 20/10/2021		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE LEVANTAMENTO Nº: 01 RESPONSÁVEL TÉCNICO: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL							
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
9.9	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	12,08	1,65	13,74	60,42	8,27	68,69	
9.10	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	59,46	3,33	62,78	178,37	9,98	188,34	
10		PAVIMENTAÇÕES						R\$ 8 736,12	R\$ 2 557,24		R\$ 11 293,36
10.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,	M2	74,41	23,67	13,88	37,55	1 761,19	1 032,62	2 793,82	
10.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM	M2	40,01	26,87	5,06	31,93	1 075,12	202,35	1 277,47	
10.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM	M2	187,41	26,87	5,06	31,93	5 035,94	947,83	5 983,77	
10.4	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA	M2	34,40	25,11	10,89	36,00	863,87	374,44	1 238,31	
11		PINTURA						R\$ 9 484,52	R\$ 4 911,19		R\$ 14 395,71
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261,80	7,86	4,49	12,35	2 057,09	1 175,15	3 232,25	
11.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	850,55	1,33	0,94	2,27	1 131,23	796,33	1 927,56	
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,55	7,40	3,46	10,86	6 296,20	2 939,71	9 235,91	
12		RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADAS						R\$ 6 779,70	R\$ 2 428,59		R\$ 9 208,29
12.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,52	54,96	21,95	76,90	193,45	77,25	270,70	
12.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,	M2	34,02	17,89	9,31	27,20	608,75	316,73	925,47	
12.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA	M2	34,02	21,29	9,84	31,12	724,24	334,59	1 058,83	
12.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM	M2	54,02	26,87	5,06	31,93	1 451,58	273,21	1 724,79	
12.5	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA	M	11,00	345,61	129,71	475,32	3 801,68	1 426,81	5 228,49	
13		PLATIBANDAS						R\$ 5 132,70	R\$ 4 044,18		R\$ 9 176,88
13.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	147,35	282,42	429,77	73,68	141,21	214,88	
13.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM	M2	15,36	57,35	38,20	95,55	880,86	586,79	1 467,65	
13.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS	KG	50,00	11,45	1,49	12,94	572,69	74,38	647,06	
13.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,58	239,86	43,82	283,68	139,12	25,42	164,53	
13.5	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM	M2	63,72	31,23	33,52	64,75	1 989,90	2 135,97	4 125,87	
13.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA	M2	68,37	1,64	1,59	3,23	111,87	108,88	220,75	
13.7	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM	M2	68,37	12,56	10,75	23,31	858,47	735,23	1 593,70	
13.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	68,37	7,40	3,46	10,86	506,11	236,30	742,41	
14		LETREIRO						R\$ 1 560,21	R\$ 96,25		R\$ 1 656,46
14.1	INS 10853	LETRA EM AÇO INOX	UN	22,00	70,92	4,38	75,29	1 560,21	96,25	1 656,46	

FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR - 33572/D

ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.
CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
Sócio - Gerente



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL D
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE
 EMPRESA: ABS-COMERCIO DE MATERIAIS E

DATA: 20/10/21
 TIPO OBRA: REFORMA
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	PERÍODO												BDI		
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS	13,87%	18 348,76	60,00%	12 232,51	40,00%										30 581,27	23 561,71
02	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	20,53%	45 258,03	100,00%												45 258,03	34 869,60
03	DEMOLIÇÕES	0,74%	1 624,83	100,00%												1 624,83	1 251,87
04	ALVENARIA	2,33%	2 563,89	50,00%	2 563,89	50,00%										5 127,78	3 950,76
05	FORROS	6,56%			8 683,35	60,00%	5 788,90	40,00%								14 472,25	11 150,32
06	CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA	1,89%			4 160,72	100,00%										4 160,72	3 205,68
07	ESTRUTURAS DA FACHADA	10,12%			11 162,12	50,00%	11 162,12	50,00%								22 324,24	17 199,98
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	11,78%	7 793,99	30,00%	7 793,99	30,00%	10 391,99	40,00%								25 979,98	20 016,59
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,27%	3 485,19	30,00%	3 485,19	30,00%	4 646,91	40,00%								11 617,29	8 950,68
10	PAVIMENTAÇÕES	6,65%			14 657,90	100,00%										14 657,90	11 293,36
11	PINTURA	8,47%					18 684,51	100,00%								18 684,51	14 395,71
12	RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADAS	5,42%	2 390,33	20,00%	7 170,99	60,00%	2 390,33	20,00%								11 951,64	9 208,29
13	PLATIBANDAS	5,40%														11 910,88	9 176,88
14	LETEIRO	0,98%														2 149,96	1 656,46
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	81 465,01	36,95%	71 910,65	32,61%	53 064,76	24,07%		0,00%		0,00%		0,00%		220 501,26	169 887,89
VALOR PROPOSTO				36,95%		32,61%		24,07%		0,00%		0,00%		0,00%			
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			81 465,01	36,95%	153 375,67	69,56%	206 440,43	93,62%	206 440,43	93,62%	206 440,43	93,62%	206 440,43	93,62%			

[Assinatura]
**ABS - Com. de Materiais de
 Construção LTDA.**
 CNPJ: 02.405.739/0001-09
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
 Sócio - Gerente

[Assinatura]
FLÁVIO CÉSAR S. SCOPEL
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PR - 33572/D



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 169 887,89		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 6 795,52	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1 359,10	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2 157,58	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2 216,46	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 13 498,82	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 24 585,89	11,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 50 613,37			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 220 501,26			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			29,79%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura
FLÁVIO CESAR S. SCOPEL
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR - 33572/D



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ANEXO III

**MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

**Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 005/2022**

Pela presente, declaro(amos) que a empresa ABS – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 02.405.739/0001-09, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, cujo objeto é a **Reforma do Centro Social da Vila Aurora, demolições e substituições de aberturas, substituição do telhado, demolições alvenaria, forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade**, conforme memorial, projetos e planilhas.

Atenciosamente.

FLAVIO CESAR SCHEREINER SCOPEL

RG Nº 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

Sócio - Gerente

Santo Antônio do Sudoeste / PR, 31 de março 2022.

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 – CEP 85710-000 – Santo Antonio do Sudoeste - PR



COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ANEXO VIII

MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR
Comissão de Licitações
Tomada de Preços n.º 005/2022

Pelo presente instrumento, a empresa ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ n.º 02.405.739/0001-09, com sede na Avenida Ramalho Piva N.º 248, Bairro Entre rios, Santo Antonio do Sudoeste - PR, através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL

SÓCIO GERENTE

RG. N.º 4.424.418-7

**ABS - Com. de Materiais de
Construção LTDA.**

CNPJ: 02.405.739/0001-09

FLAVIO CESAR S. SCOPEL

Sócio Gerente

Santo Antônio do Sudoeste / PR, 31 de março 2022

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste - PR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME		Protocolo: PRC2210724593	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41203675031	CNPJ 02.405.739/0001-09	Data de Ato Constitutivo 02/03/1998	Início de Atividade 01/02/1998
Endereço Completo Avenida RAMALHO PIVA, Nº 260, ENTRE RIOS - Santo Antônio do Sudoeste/PR - CEP 85710-000			
Objeto Social COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA CIVIL E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, INCLUSIVE AMPLIAÇÃO E REFORMAS, A CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE OBRAS VIÁRIAS, A CONTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE URBANISMO E PAISAGISMO, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM EDIFICAÇÕES EM GERAL E A CONSTRUÇÃO DE OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA.			
Capital Social R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais)			
Dados do Sócio			
Nome EVANY TEREZINHA SCOPEL	CPF/CNPJ 603.850.659-49	Participação no capital R\$ 7.400,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador N
			Término do mandato Indeterminado
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF/CNPJ 717.588.959-34	Participação no capital R\$ 27.000,00	Espécie de sócio Sócio
			Administrador S
			Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador			
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF 717.588.959-34	Término do mandato Indeterminado	
Nome FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL	CPF 717.588.959-34	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento			
Data 04/01/2016	Número 20157944395	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/03/2022, às 08:26:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MCGFDHVU.



PRC2210724593

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral




residência da República
 Secretaria da Micro e Pequena Empresa
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ


DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ


T A Sociedade **ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 02/03/1998, NIRE: 41203675031, CNPJ: 02.405.739/0001-09, estabelecida na Av. Ramalho Piva, 260, Entre Rios, Santo Antonio do Sudoeste, PR, CEP: 85.710-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315 Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Sto Ant do Sudoeste-Paraná - PR, 10 de Setembro de 2015



 Sócio: FLÁVIO CESAR SCHREINER SCOPEL



 Sócio: EVANY TEREZINHA SCOPEL

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

<p>DEFERIDO EM 03/10/2015.</p> <p> Anselma Strub RG 5.230.780-5 / PR Agência Regional Santo Antonio do Sudoeste Relatora</p>	<p>JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE CERTIFICO O REGISTRO EM: 03/12/2015 SOB NÚMERO: 20157666930 Protocolo: 15/766693-0, DE 03/12/2015</p> <p> Empresa: 41 2 0367503 1 ABS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ LIBERTAD BOGUS SECRETARIA GERAL</p>
---	--

Município de Santo Ant. do Sudoeste - PR
 Confira com o original

311031022

Comissão de Licitações

X B

Data da consulta: 30/03/2022 08:35:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **02.405.739/0001-09**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**


+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



B

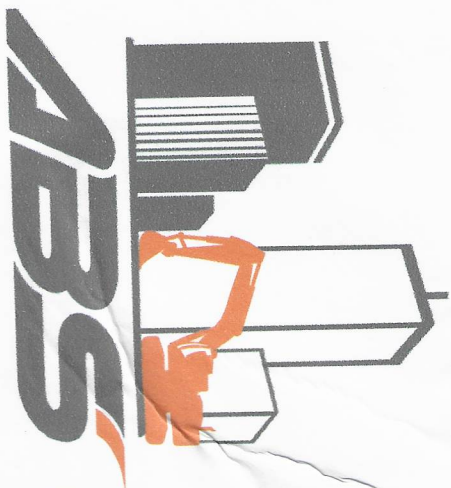

ABS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2022

ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA DE PREÇO

DATA DE ABERTURA: 31/03/2022 as 14:00 HORAS

ABS COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 02.405.739/0001-09

ENDEREÇO: AV. RAMALHO PIVA Nº248 BAIRRO ENTRE RIOS

FONE: (46) 3563-3295

E-MAIL: scopelengenharia@yahoo.com.br

OBJETO: Reforma do Centro Social da Vila Aurora,

demolições e substituições de aberturas, substituição do telhado, demolições e substituições de alvenaria, forros, condutores, calhas e rufo em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade.

Município de Santo Antonio
do Sudoeste - PR

RECEBIDO

Em: 31/03/2022

Horário: 13:50

Assinatura de: 
Carimbo de: 

Fone: (46) 3563-3295 Cel: (46) 9 9102-1237

E-mail: scopelengenharia@yahoo.com.br

Av. Ramalho Piva, 248 - CEP 85710-000 - Santo Antonio do Sudoeste- PR