

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



ANEXO II  
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 005/2022

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Reforma do Centro Social da Vila Aurora, demolições e substituições de aberturas, substituição do telhado, demolições alvenaria, forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade**, conforme memorial, projetos e planilhas, sendo:

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	18752	REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS SUBSTITUIÇÃO DO TELhado DEMOLIÇÕES ALVENARIA FORROS CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA ESTRUTURAS DA FACHADA INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS REVESTIMENTOS CERÂMICOS PINTURA RAMP ACESSIBILIDADE, conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia..	R\$ 227.605,23

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 ( sessenta ) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 – CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 – PRANCHITA – PR

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

-----  
GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
CREA PR 159988/D

**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**

Pranchita, 31 de Março de 2022.

┌ 27.330.832/0001-22 ┐

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

└ Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/Pr ┘

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		REG. CREA: PR 159988/D	
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA					MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0												
DATA: 31/03/2022												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
							R\$	R\$	R\$	R\$		
<b>1</b>												
<b>DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS</b>												
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	326,66	40,81	367,47	1.306,64	163,24	1.469,88		
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,02	2,18	5,30	7,48	58,90	143,21	202,11		
1.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,98	12,70	14,60	27,30	355,35	408,51	763,85		
1.4	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	M2	0,11	461,39	106,11	567,50	50,75	11,67	62,43		
1.5	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	12,00	274,48	19,69	294,17	3.293,76	236,28	3.530,04		
1.6	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	1,65	274,48	19,69	294,17	452,89	32,49	485,38		
1.7	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,	M2	1,00	461,39	106,11	567,50	461,39	106,11	567,50		
1.8	102164	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	7,35	274,48	19,69	294,17	2.017,43	144,72	2.162,15		
1.9	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,68	358,72	15,04	373,76	1.320,09	55,35	1.375,44		
1.10	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,68	358,72	15,04	373,76	1.320,09	55,35	1.375,44		
1.11	102167	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	2,20	358,72	15,04	373,76	789,18	33,09	822,27		
1.12	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	1,60	68,73	18,54	87,27	109,97	29,66	139,63		
1.13	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM	M	6,80	68,73	18,54	87,27	467,36	126,07	593,44		
1.14	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	2,00	543,05	162,69	705,74	1.086,10	325,38	1.411,48		
1.15	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS	UN	1,00	570,12	165,57	735,69	570,12	165,57	735,69		
1.16	100686	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS	UN	1,00	570,12	165,57	735,69	570,12	165,57	735,69		
1.17	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	6,13	740,92	8,07	748,99	4.541,84	49,47	4.591,31		
1.18	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1,87	740,92	8,07	748,99	1.385,52	15,09	1.400,61		
1.19	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	2,10	274,20	44,56	318,76	575,82	93,58	669,40		
1.20	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	2,00	514,27	162,71	676,98	1.028,54	325,42	1.353,96		
1.21	102181	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	M2	7,78	274,20	44,56	318,76	2.133,28	346,68	2.479,95		
							R\$	R\$	R\$	R\$		
<b>2</b>												
<b>SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO</b>												
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	430,22	0,78	1,96	2,74	335,57	843,23	1.178,80		
2.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	430,22	48,00	2,56	50,56	20.650,56	1.101,36	21.751,92		
2.3	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,	M2	200,00	18,68	2,98	21,66	3.736,00	596,00	4.332,00		
							R\$	R\$	R\$	R\$		
<b>3</b>												
<b>DEMOLIÇÕES</b>												
3.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,09	0,77	1,91	2,68	29,33	72,75	102,08		
3.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,09	5,52	12,82	18,34	210,26	488,31	698,57		
3.3	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,64	14,46	31,34	45,80	81,55	176,76	258,31		
3.4	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	261,80	0,37	1,05	1,42	96,87	274,89	371,76		
							R\$	R\$	R\$	R\$		
<b>4</b>												
<b>ALVENARIA</b>												
4.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM	M2	33,53	35,69	38,31	74,00	1.196,69	1.284,53	2.481,22		
4.2	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	67,06	1,87	1,82	3,69	125,40	122,05	247,45		
4.3	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA	M2	67,06	14,35	12,29	26,64	962,31	824,17	1.786,48		
							R\$	R\$	R\$	R\$		
<b>5</b>												
<b>FORROS</b>												
							R\$	R\$	R\$	R\$		

Carimbo e Assinatura  
Responsável TécnicoCarimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

*Gustavo Henrique Faquinello*

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: PMSAS ORGÃO: PMSAS TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA ART Nº: REG. CREA: PR 159988/D				
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 DATA: 31/03/2022		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA	MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	LEVANTAMENTO Nº: 01	RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO						
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
5.1	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	261,80	14,45	12,28	26,73	3.783,01	3.214,90	6.997,91	
5.2	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	83,30	48,35	8,05	56,40	4.027,56	670,57	4.698,12	
								<b>R\$ 3.290,74</b>	<b>R\$ 372,88</b>		<b>R\$ 3.663,62</b>
<b>6 CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA</b>											
6.1	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	21,53	75,00	9,14	84,14	1.614,75	196,78	1.811,53	
6.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	37,79	44,35	4,66	49,01	1.675,99	176,10	1.852,09	
								<b>R\$ 16.381,87</b>	<b>R\$ 3.275,25</b>		<b>R\$ 19.657,12</b>
<b>7 ESTRUTURAS DA FACHADA</b>											
7.1	LCN041	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO - ACM E=4MM	M2	56,16	291,70	58,32	350,02	16.381,87	3.275,25	19.657,12	
								<b>R\$ 18.005,42</b>	<b>R\$ 4.870,65</b>		<b>R\$ 22.876,07</b>
<b>8 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS</b>											
8.1	LCN013	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO C=3000 L - FORN E INST	UN	1,00	1.558,00	176,00	1.734,00	1.558,00	176,00	1.734,00	
8.2	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM	M	30,00	24,69	26,02	50,71	740,70	780,60	1.521,30	
8.3	91793	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM	M	20,00	44,21	32,01	76,22	884,20	640,20	1.524,40	
8.4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,	M	35,00	42,93	18,86	61,79	1.502,55	660,10	2.162,65	
8.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM	M	60,00	17,71	20,28	37,99	1.062,60	1.216,80	2.279,40	
8.6	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM	M	20,00	33,93	6,01	39,94	678,60	120,20	798,80	
8.7	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES	UN	1,00	315,88	273,37	589,25	315,88	273,37	589,25	
8.8	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UN	5,00	7,82	1,98	9,80	39,10	9,90	49,00	
8.9	100864	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	591,15	29,12	620,27	1.182,30	58,24	1.240,54	
8.10	100869	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	305,11	19,40	324,51	1.830,66	116,40	1.947,06	
8.11	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	3,00	34,66	6,46	41,12	103,98	19,38	123,36	
8.12	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	50,96	6,45	57,41	152,88	19,35	172,23	
8.13	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	49,74	6,45	56,19	149,22	19,35	168,57	
8.14	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL	UN	3,00	503,03	21,33	524,36	1.509,09	63,99	1.573,08	
8.15	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	131,00	8,71	139,71	524,00	34,84	558,84	
8.16	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,	UN	3,00	678,05	64,04	742,09	2.034,15	192,12	2.226,27	
8.17	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	595,09	20,64	615,73	595,09	20,64	615,73	
8.18	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00	31,00	3,13	34,13	93,00	9,39	102,39	
8.19	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,	M2	7,20	423,53	61,08	484,61	3.049,42	439,78	3.489,19	
								<b>R\$ 8.606,64</b>	<b>R\$ 1.622,67</b>		<b>R\$ 10.229,31</b>
<b>9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>											
9.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO	M	200,00	3,77	2,88	6,65	754,00	576,00	1.330,00	
9.2	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	10,11	2,22	12,33	1.011,00	222,00	1.233,00	
9.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	200,00	2,53	0,86	3,39	506,00	172,00	678,00	
9.4	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	100,00	4,33	1,15	5,48	433,00	115,00	548,00	
9.5	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40	UN	1,00	1.038,99	20,92	1.059,91	1.038,99	20,92	1.059,91	
9.6	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -	UN	30,00	139,72	7,77	147,49	4.191,60	233,10	4.424,70	
9.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	9,69	6,51	16,20	145,35	97,65	243,00	
9.8	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	16,92	11,01	27,93	253,80	165,15	418,95	

*Gustavo Henrique Faquinello*  
**Gustavo Henrique Faquinello**  
 Engenheiro Civil  
 PR - 159988/D



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS PARANÁ EDIFICAÇÕES		PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA					PROTOCOLO Nº: ORGÃO: PMSAS		TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA		ART Nº: REG. CREA: PR 159988/D	
REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA		ENDEREÇO: RUA PRES. TANCREDO NEVES ESQ. RUA EGILDO PASCOAL PASA					MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE		LEVANTAMENTO Nº: 01		RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO	
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PB (FEVEREIRO/2021) E PRÉD. (MAIO/2021) VERSÃO 1.0		UNIDADE DE MEDIDA		QUANTIDADE		MATERIAL		MÃO DE OBRA		CUSTO TOTAL		
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO										
9.9	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	13,81	1,89	15,70	69,05	9,45	78,50		
9.10	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	67,95	3,80	71,75	203,85	11,40	215,25		
<b>10</b>		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>						<b>R\$ 9.984,14</b>	<b>R\$ 2.922,57</b>		<b>R\$ 12.906,71</b>	
10.1	87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO	M2	74,41	27,05	15,86	42,91	2.012,79	1.180,14	3.192,93		
10.2	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	40,01	30,71	5,78	36,49	1.228,71	231,26	1.459,96		
10.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	187,41	30,71	5,78	36,49	5.755,36	1.083,23	6.838,59		
10.4	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	34,40	28,70	12,44	41,14	987,28	427,94	1.415,22		
<b>11</b>		<b>PINTURA</b>						<b>R\$ 6.854,59</b>	<b>R\$ 5.612,79</b>		<b>R\$ 12.467,38</b>	
11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	261,80	5,00	5,13	10,13	1.309,00	1.343,03	2.652,03		
11.2	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	850,55	1,52	1,07	2,59	1.292,84	910,09	2.202,92		
11.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	850,55	5,00	3,95	8,95	4.252,75	3.359,67	7.612,42		
<b>12</b>		<b>RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADAS</b>						<b>R\$ 7.253,46</b>	<b>R\$ 2.775,51</b>		<b>R\$ 10.028,97</b>	
12.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,52	62,81	25,08	87,89	221,09	88,28	309,37		
12.2	87622	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,	M2	34,02	20,45	10,64	31,09	695,71	361,97	1.057,68		
12.3	98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	34,02	24,33	11,24	35,57	827,71	382,38	1.210,09		
12.4	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE	M2	54,02	30,71	5,78	36,49	1.658,95	312,24	1.971,19		
12.5	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR	M	11,00	350,00	148,24	498,24	3.850,00	1.630,64	5.480,64		
<b>13</b>		<b>PLATIBANDAS</b>						<b>R\$ 5.184,75</b>	<b>R\$ 4.621,92</b>		<b>R\$ 9.806,67</b>	
13.1	97626	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,50	168,40	322,76	491,16	84,20	161,38	245,58		
13.2	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA	M2	15,36	65,54	43,66	109,20	1.006,69	670,62	1.677,31		
13.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS	KG	50,00	13,09	1,70	14,79	654,50	85,00	739,50		
13.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,58	274,12	50,08	324,20	158,99	29,05	188,04		
13.5	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM	M2	63,72	25,00	38,31	63,31	1.593,00	2.441,11	4.034,11		
13.6	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M2	68,37	1,87	1,82	3,69	127,85	124,43	252,29		
13.7	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA	M2	68,37	14,35	12,29	26,64	981,11	840,27	1.821,38		
13.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	68,37	8,46	3,95	12,41	578,41	270,06	848,47		
<b>14</b>		<b>LETREIRO</b>						<b>R\$ 1.783,10</b>	<b>R\$ 110,00</b>		<b>R\$ 1.893,10</b>	
14.1	INS 10853	LETRA EM AÇO INOX	UN	22,00	81,05	5,00	86,05	1.783,10	110,00	1.893,10		

*Gustavo Henrique Faquinello*  
**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**

Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura  
 Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL DA VILA AURORA  
PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS  
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								R\$ 175.361,23	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)			
						1 Quartil	Médio	3 Quartil	
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 7.014,45	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%	
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 1.402,89	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%	
3	R - RISCOS	R\$ 2.227,09	1,27%		OK	0,97%	1,27%	1,27%	
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 2.287,87	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%	
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 13.933,72	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%	
6	I - IMPOSTOS	R\$ 25.377,98	11,15%						
6.1	PIS		0,65%						
6.2	COFINS		3,00%						
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		3,00%						
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%						
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 52.244,00			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário				
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 227.605,23			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%	
BDI (%)			29,79%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%	

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

*Gustavo H Faquinello*  
GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**





SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL C  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA: FAQUINELLO CONSTRUTORA E II

DATA: 31/03/22  
 TIPO OBRA: REFORMA  
 PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 90 DIAS		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	DEMOLIÇÕES E SUBSTITUIÇÕES DE ABERTURAS	15,36%	20.970,00	60,00%	13.980,00	40,00%										34.949,99	26.927,65
02	SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO	15,55%	35.384,89	100,00%												35.384,89	27.262,72
03	DEMOLIÇÕES	0,82%	1.856,96	100,00%												1.856,96	1.430,72
04	ALVENARIA	2,57%	2.930,16	50,00%	2.930,16	50,00%										5.860,31	4.515,15
05	FORROS	6,67%			9.108,33	60,00%	6.072,22	40,00%								15.180,55	11.696,04
06	CONDUTORES, CALHAS E RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA	2,09%			4.755,09	100,00%										4.755,09	3.663,62
07	ESTRUTURAS DA FACHADA	11,21%			12.756,71	50,00%	12.756,71	50,00%								25.513,41	19.657,12
08	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	13,05%	8.907,41	30,00%	8.907,41	30,00%	11.876,54	40,00%								29.691,36	22.876,07
09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,83%	3.983,05	30,00%	3.983,05	30,00%	5.310,74	40,00%								13.276,85	10.229,31
10	PAVIMENTAÇÕES	7,36%			16.751,91	100,00%										16.751,91	12.906,71
11	PINTURA	7,11%					16.181,69	100,00%								16.181,69	12.467,38
12	RAMPA ACESSIBILIDADE E ESCADAS	5,72%	2.603,36	20,00%	7.810,09	60,00%	2.603,36	20,00%								13.016,82	10.028,97
13	PLATIBANDAS	5,59%														12.728,29	9.806,67
14	LETREIRO	1,08%														2.457,10	1.893,10
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	76.635,83	33,67%	80.982,74	35,58%	54.801,26	24,08%		0,00%		0,00%		0,00%	227.605,23	175.361,23
VALOR PROPOSTO					33,67%		35,58%		24,08%		0,00%		0,00%		0,00%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				76.635,83	33,67%	157.618,58	69,25%	212.419,84	93,33%	212.419,84	93,33%	212.419,84	93,33%	212.419,84	93,33%		

*Gustavo H. Faquinello*  
**Gustavo Henrique Faquinello**  
 Engenheiro Civil  
 PR - 159988/D



# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



## ANEXO III

### MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 005/2022

Pelo presente, declaro (amos) que a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**, cujo objeto é a **Reforma do Centro Social da Vila Aurora, demolições e substituições de aberturas, substituição do telhado, demolições alvenaria, forros, condutores, calhas e rufos em chapa galvanizada, estruturas da fachada, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas, revestimentos cerâmicos, pintura, rampa acessibilidade**, conforme memorial, projetos e planilhas.

Santo Antonio Do Sudoeste, 31 de Março de 2022.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
CREA/PR 159988/D  
RG 9.285.855-3  
SÓCIO PROPRIETÁRIO

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/Pr

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR



# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA




## ANEXO VIII

### MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 005/2022

Pelo presente instrumento, a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME CNPJ nº 27.330.832/0001-22 com sede na Av. Simão Faquinello, 349, centro, Pranchita/PR através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Santo Antonio Do Sudoeste, 31 de Março de 2022.

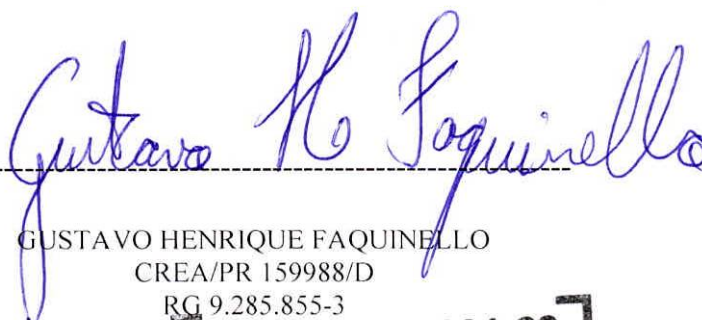

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
CREA/PR 159988/D  
RG 9.285.855-3  
SÓCIO PROPRIETÁRIO

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/Pr

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO - ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 - CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 - PRANCHITA - PR





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO</b>			Protocolo: PRC2109281698
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108199669	CNPJ 27.330.832/0001-22	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/03/2017	Início de Atividade 20/03/2017
<b>Endereço Completo</b> Avenida SIMAO FAQUINELLO, Nº 349, CENTRO-Pranchita/PR- CEP85730-000			
<b>Objeto</b> 41.20-4/00 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS CONSTRUCAO DE ARMAZENS, SILOS E DEPOSITOS MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL 23.30-3/02-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GUIAS, BLOQUETES MEIOS-FIOS, VIGAS E COLUNAS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL 25.11-0/00-FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA EDIFICIOS, GALPOES, SILOS, PONTES E CONSTRUCOES SEMELHANTES 25.12-8/00-FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, JANELAS DE CORRER COM GRADE E JANELAS BASCULANTES METALICAS, ESTRUTURAS METALICAS, PORTOES, MARCOS E BATENTES, GRADES, GRADIS, PORTAS, PORTOES, METALICAS, ONDULADAS OU NAO E PORTAS CORTA-FOGO 42.13-8/00-CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE RUAS, PRACAS CALCADAS 42.22-7/01-CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/01-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4/00-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5/00-INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.22-3/01-INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS E TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.99-1/01-ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 71.12-0/00-SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E ESTAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL.			
<b>Capital</b> R\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)			<b>Porte</b> ME (Microempresa)
<b>Último Arquivamento</b> Data 25/03/2021		<b>Número</b> 20211350087	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS			
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b> 1- NIRE: 41901816799		<b>CNPJ:</b> 27.330.832/0002-03	
<b>Endereço Completo</b> (RUA CONRADO BECKER, Nº 101 , COLINA, Capitão Leônidas Marques, PR, CEP:85790000)			
<b>Nome do Empresário: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO</b>			
<b>Identidade:</b> 92858553	<b>CPF:</b> 046.137.399-85		
<b>Estado civil:</b> SOLTEIRO(A)	<b>Regime de bens:</b> NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/11/2021, às 08:09:14 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **NPEXNHLP**.



PRC2109281698

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral






ENVELOPE PROPOSTA (envelope n° 02)

**TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022**

NOME DO PROPONENTE: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME

CNPJ: 27.330.832/0001-22

ENDEREÇO: AV. SIMÃO FAQUINELLO, 349

FONE/FAX: 46-999290123

DATA: 31/03/2022

Município de São João do Sudorista - PR

**RECEBIDO**

Em: 31/03/2022

Por: 13.40

Comissão de Licitações