

# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



**ANEXO II  
MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 024/2022**

Prezados Senhores,  
Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva - Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m<sup>2</sup>, sendo:**

Lote	Código do produto/serviço	Nome do produto/serviço	Preço máximo total
1	20571	Execução de Ampliação com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo.	R\$ 332.340,50
Valor Total: R\$ 332.340,50 (trezentos e trinta e dois mil trezentos e quarenta reais e cinquenta reais)			

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de sessenta ( 60 )dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 – CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 – PRANCHITA – PR



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0  
DATA: 11/04/2022

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
LEVANTAMENTO Nº: 01  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

PROTOCOLO Nº:  
ORGÃO: PMSAS  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO  
ART Nº:  
REG. CREA: PR 159988/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						R\$ 5.282,55	R\$ 1.886,31		R\$ 7.168,86
1.1	COMP 001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00	340,95	45,66	386,61	2.727,60	365,28	3.092,88	
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE	M2	143,71	0,21	0,15	0,36	21,56	30,18	51,74	
1.3	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS	M	68,72	36,74	21,82	58,56	2.524,77	1.499,47	4.024,24	
<b>2</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						R\$ 460,26	R\$ 937,62		R\$ 1.397,88
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,80	25,76	52,48	78,24	123,65	251,90	375,55	
2.2	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,55	15,62	31,82	47,44	336,61	685,72	1.022,33	
<b>3</b>		<b>FUNDAÇÕES</b>						R\$ 9.541,67	R\$ 3.325,93		R\$ 12.867,60
3.1	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA,	M	20,00	35,72	20,23	55,95	714,40	404,60	1.119,00	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA,	M2	14,40	250,00	110,40	360,40	3.600,00	1.589,76	5.189,76	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -	KG	44,80	13,49	3,09	16,58	604,35	138,43	742,78	
3.4	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	2,16	1.688,26	367,12	2.055,38	3.646,64	792,98	4.439,62	
3.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	2,16	451,98	185,26	637,24	976,28	400,16	1.376,44	
<b>4</b>		<b>FORMAS VIGAS E PILARES</b>						R\$ 29.746,53	R\$ 13.167,32		R\$ 42.913,85
4.1	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA	M2	51,09	92,69	32,48	125,17	4.735,53	1.659,40	6.394,94	
4.2	92446	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE	M2	142,92	175,00	80,52	255,52	25.011,00	11.507,92	36.518,92	
<b>5</b>		<b>ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE COBERTURA</b>						R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15		R\$ 10.900,86
5.1	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -	KG	262,68	12,48	2,28	14,76	3.278,25	598,91	3.877,16	
5.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM	KG	521,82	12,12	1,34	13,46	6.324,46	699,24	7.023,70	
<b>6</b>		<b>CONCRETO DAS VIGAS E PILARES</b>						R\$ 28.991,90	R\$ 6.857,46		R\$ 35.849,36
6.1	95952	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	M3	12,03	1.688,26	367,12	2.055,38	20.309,77	4.416,45	24.726,22	
6.2	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	12,03	430,38	142,47	572,85	5.177,47	1.713,91	6.891,39	
6.3	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.	M	27,60	94,01	19,61	113,62	2.594,68	541,24	3.135,91	
6.4	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,60	94,79	19,36	114,15	909,98	185,86	1.095,84	
<b>7</b>		<b>ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO</b>						R\$ 18.938,10	R\$ 15.094,70		R\$ 34.032,80
7.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM	M2	287,58	35,00	30,00	65,00	10.065,30	8.627,40	18.692,70	



Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

*Gustavo*

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												
 <b>SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>				<b>ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA</b> <b>MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE</b> <b>LEVANTAMENTO Nº: 01</b> <b>RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO</b>				<b>PROTOCOLO Nº: _____</b> <b>ORGÃO: PMSAS</b> <b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO</b> <b>ART Nº: _____</b> <b>REG. CREA: PR 159988/D</b>				
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 DATA: 11/04/2022												
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
7.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE	M2	575,16	3,43	5,29	8,72	1.972,80	3.042,60	5.015,40		
7.3	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA	M3	23,00	300,00	148,90	448,90	6.900,00	3.424,70	10.324,70		
<b>8</b>		<b>PISO</b>						<b>R\$ 4.263,76</b>	<b>R\$ 2.100,43</b>		<b>R\$ 6.364,19</b>	
8.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5	M3	7,18	72,50	28,06	100,56	520,55	201,47	722,02		
8.2	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	10,05	326,96	173,87	500,83	3.285,95	1.747,39	5.033,34		
8.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82		
<b>9</b>		<b>COBERTURA</b>						<b>R\$ 28.190,06</b>	<b>R\$ 2.353,81</b>		<b>R\$ 30.543,87</b>	
9.1	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA	UN	7,00	1.500,00	244,62	1.744,62	10.500,00	1.712,34	12.212,34		
9.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO	M2	198,30	85,29	2,86	88,15	16.913,01	567,14	17.480,15		
9.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE	M	14,35	54,15	5,18	59,33	777,05	74,33	851,39		
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>R\$ 4.017,85</b>	<b>R\$ 1.009,76</b>		<b>R\$ 5.027,61</b>	
10.1	91831	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	100,00	5,48	3,22	8,70	548,00	322,00	870,00		
10.2	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,	M	30,00	5,95	3,71	9,66	178,50	111,30	289,80		
10.3	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	2,01	0,78	2,79	201,00	78,00	279,00		
10.4	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS	M	100,00	3,08	0,96	4,04	308,00	96,00	404,00		
10.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -	M	100,00	5,30	1,27	6,57	530,00	127,00	657,00		
10.6	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM	UN	1,00	655,62	49,31	704,93	655,62	49,31	704,93		
10.7	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E	UN	2,00	78,95	4,27	83,22	157,90	8,54	166,44		
10.8	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E	UN	3,00	18,93	9,64	28,57	56,79	28,92	85,71		
10.9	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO	UN	1,00	30,33	14,99	45,32	30,33	14,99	45,32		
10.10	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO	UN	3,00	32,69	17,64	50,33	98,07	52,92	150,99		
10.11	91995	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -	UN	6,00	17,49	9,97	27,46	104,94	59,82	164,76		
10.12	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W,	UN	6,00	191,45	10,16	201,61	1.148,70	60,96	1.209,66		
<b>11</b>		<b>REDE LÓGICA</b>						<b>R\$ 3.010,66</b>	<b>R\$ 535,11</b>		<b>R\$ 3.545,77</b>	
11.1	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	6,00	50,64	6,66	57,30	303,84	39,96	343,80		
11.2	101795	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE	UN	1,00	305,37	180,90	486,27	305,37	180,90	486,27		
11.3	98308	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	29,88	6,67	36,55	59,76	13,34	73,10		
11.4	98270	CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E	M	60,00	34,98	4,07	39,05	2.098,80	244,20	2.343,00		
	98294	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E	M	107,00	2,27	0,53	2,80	242,89	56,71	299,60		

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

*Gustavo*

**Gustavo Henrique Faquinello**  
**Engenheiro Civil**  
**PR - 159988/D**

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0  
DATA: 11/04/2022

ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
LEVANTAMENTO Nº: 01  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO

PROTOCOLO Nº:  
ORGÃO: PMSAS  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO  
ART Nº:  
REG. CREA: PR 159988/D



ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL		
								R\$	1.410,39	R\$	130,36	R\$	1.540,75
<b>12</b>		<b>INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>											
12.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E	UN	3,00	167,73	14,60	182,33	503,19	43,80	546,99			
12.2	102085	LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E	UN	4,00	226,80	21,64	248,44	907,20	86,56	993,76			
								R\$	4.636,75	R\$	3.290,76	R\$	7.927,51
<b>13</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO</b>											
13.1	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")	UN	1,00	139,26	54,44	193,70	139,26	54,44	193,70			
13.2	95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)	UN	1,00	66,20	6,92	73,12	66,20	6,92	73,12			
13.3	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	150,99	16,79	167,78	150,99	16,79	167,78			
13.4	102611	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E	UN	1,00	301,31	3,66	304,97	301,31	3,66	304,97			
13.5	91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,	M	85,00	21,05	22,67	43,72	1.789,25	1.926,95	3.716,20			
13.6	91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA	M	20,00	23,94	8,48	32,42	478,80	169,60	648,40			
13.7	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	8,00	10,86	9,60	20,46	86,88	76,80	163,68			
13.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	12,00	19,03	12,15	31,18	228,36	145,80	374,16			
13.9	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE	M	10,00	29,56	17,91	47,47	295,60	179,10	474,70			
13.10	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	M	30,00	36,67	23,69	60,36	1.100,10	710,70	1.810,80			
								R\$	5.885,42	R\$	341,70	R\$	6.227,12
<b>14</b>		<b>LOUÇAS</b>											
14.1	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM	UN	1,00	917,37	51,88	969,25	917,37	51,88	969,25			
14.2	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,	UN	2,00	986,76	51,95	1.038,71	1.973,52	103,90	2.077,42			
14.3	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO	UN	1,00	593,09	23,85	616,94	593,09	23,85	616,94			
14.4	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	2,00	136,68	9,99	146,67	273,36	19,98	293,34			
14.5	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA	UN	1,00	143,54	11,95	155,49	143,54	11,95	155,49			
14.6	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	2,00	355,29	21,69	376,98	710,58	43,38	753,96			
14.7	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -	UN	4,00	318,49	21,69	340,18	1.273,96	86,76	1.360,72			
								R\$	960,81	R\$	697,48	R\$	1.658,29
<b>15</b>		<b>ESGOTO</b>											
15.1	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS	UN	1,00	226,20	175,22	401,42	226,20	175,22	401,42			
15.2	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,	UN	2,00	333,89	255,06	588,95	667,78	510,12	1.177,90			
15.3	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM	UN	1,00	66,83	12,14	78,97	66,83	12,14	78,97			
								R\$	1.803,41	R\$	583,68	R\$	2.387,09
<b>16</b>		<b>IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES</b>											
16.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	63,86	28,24	9,14	37,38	1.803,41	583,68	2.387,09			

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação



*Gustavo*

Gustavo Henrique Faquinello

Engenheiro Civil

PR - 159988/D

Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA												
 <b>PARANÁ</b> GOVERNO DO ESTADO			SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS			ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA			PROTOCOLO Nº:			 <b>PARANÁ</b> EDIFICAÇÕES
			PARANÁ EDIFICAÇÕES			MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE			ORGÃO: PMSAS			
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS			LEVANTAMENTO Nº: 01			TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO			ART Nº:			
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRÉD (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0			RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO			REG. CREA: PR 159988/D			DATA: 11/04/2022			
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	SUBTOTAL	
<b>17</b>		<b>REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS</b>						R\$ 6.662,72	R\$ 1.816,82		R\$ 8.479,54	
17.1	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES	M2	27,30	41,22	16,99	58,21	1.125,31	463,83	1.589,13		
17.2	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM	M2	143,71	35,35	8,36	43,71	5.080,15	1.201,42	6.281,56		
17.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES	M	85,15	5,37	1,78	7,15	457,26	151,57	608,82		
<b>18</b>		<b>PINTURAS</b>						R\$ 7.634,25	R\$ 9.632,75		R\$ 17.267,00	
18.1	102217	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	547,86	5,00	7,11	12,11	2.739,30	3.895,28	6.634,58		
18.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	547,86	5,00	4,40	9,40	2.739,30	2.410,58	5.149,88		
18.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	143,71	5,00	5,74	10,74	718,55	824,90	1.543,45		
18.4	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	5,00	5,52	10,52	718,55	793,28	1.511,83		
18.5	88494	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	143,71	5,00	11,89	16,89	718,55	1.708,71	2.427,26		
<b>19</b>		<b>LAJES E MURO DE CONTENÇÃO</b>						R\$ 24.390,70	R\$ 6.134,93		R\$ 30.525,63	
19.1	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES,	M3	1,00	9,92	5,16	15,08	9,92	5,16	15,08		
19.2	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO	KG	147,15	12,64	1,96	14,60	1.859,98	288,41	2.148,39		
19.3	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA	M2	143,71	100,00	24,97	124,97	14.371,00	3.588,44	17.959,44		
19.4	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO	M3	10,02	430,38	142,47	572,85	4.312,41	1.427,55	5.739,96		
19.5	92743	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3	8,37	458,47	98,61	557,08	3.837,39	825,37	4.662,76		
<b>20</b>		<b>LIMPEZA GERAL</b>						R\$ 86,23	R\$ 188,26		R\$ 274,49	
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	143,71	0,60	1,31	1,91	86,23	188,26	274,49		

Carimbo e Assinatura  
Responsável TécnicoCarimbo e Assinatura  
Responsável pela Verificação

**Gustavo Henrique Faquinello**  
 Engenheiro Civil  
 PR - 159988/D
Carimbo e Assinatura  
Responsável pela Aprovação



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA  
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS  
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 266.900,07		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ 8.007,00	3,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%
2	SG - SEGUROS + GARANTIA	R\$ 2.135,20	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%
3	R - RISCOS	R\$ 2.588,93	0,97%		OK	0,97%	1,27%	1,27%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 1.649,82	0,59%		OK	0,59%	1,23%	1,39%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ 17.326,91	6,16%		OK	6,16%	7,40%	8,96%
6	I - IMPOSTOS	R\$ 33.732,56	10,15%					
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		2,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		4,50%					
TOTAL DO BDI (R\$)		R\$ 65.440,43			Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
PREÇO DE VENDA (R\$)		R\$ 332.340,50			Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			24,52%	DIFERE	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário

$$BDI = \left[ \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA PRES. COSTA E SILVA  
MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
OBRA: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARINA  
ÓRGÃO PROP.: PMSAS

DATA: 11/04/2022  
TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO  
RESP. TÉCNICO: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
BDI: 24,52%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.282,55	R\$ 1.886,31	R\$ 7.168,86	R\$ 8.926,57	2,686%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 460,26	R\$ 937,62	R\$ 1.397,88	R\$ 1.740,62	0,524%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 9.541,67	R\$ 3.325,93	R\$ 12.867,60	R\$ 16.022,57	4,821%
4	FORMAS VIGAS E PILARES	R\$ 29.746,53	R\$ 13.167,32	R\$ 42.913,85	R\$ 53.435,77	16,079%
5	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	R\$ 9.602,71	R\$ 1.298,15	R\$ 10.900,86	R\$ 13.573,61	4,084%
6	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	R\$ 28.991,90	R\$ 6.857,46	R\$ 35.849,36	R\$ 44.639,16	13,432%
7	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	R\$ 18.938,10	R\$ 15.094,70	R\$ 34.032,80	R\$ 42.377,20	12,751%
8	PISO	R\$ 4.263,76	R\$ 2.100,43	R\$ 6.364,19	R\$ 7.924,61	2,384%
9	COBERTURA	R\$ 28.190,06	R\$ 2.353,81	R\$ 30.543,87	R\$ 38.032,83	11,444%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.017,85	R\$ 1.009,76	R\$ 5.027,61	R\$ 6.260,31	1,884%
11	REDE LÓGICA	R\$ 3.010,66	R\$ 535,11	R\$ 3.545,77	R\$ 4.415,15	1,329%
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INDÊNIO	R\$ 1.410,39	R\$ 130,36	R\$ 1.540,75	R\$ 1.918,52	0,577%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	R\$ 4.636,75	R\$ 3.290,76	R\$ 7.927,51	R\$ 9.871,23	2,970%
14	LOUÇAS	R\$ 5.885,42	R\$ 341,70	R\$ 6.227,12	R\$ 7.753,93	2,333%
15	ESGOTO	R\$ 960,81	R\$ 697,48	R\$ 1.658,29	R\$ 2.064,88	0,621%
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	R\$ 1.803,41	R\$ 583,68	R\$ 2.387,09	R\$ 2.972,37	0,894%
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E	R\$ 6.662,72	R\$ 1.816,82	R\$ 8.479,54	R\$ 10.558,61	3,177%
18	PINTURAS	R\$ 7.634,25	R\$ 9.632,75	R\$ 17.267,00	R\$ 21.500,64	6,469%
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 24.390,70	R\$ 6.134,93	R\$ 30.525,63	R\$ 38.010,12	11,437%
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 86,23	R\$ 188,26	R\$ 274,49	R\$ 341,79	0,103%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 195.516,73</b>	<b>R\$ 71.383,34</b>	<b>R\$ 266.900,07</b>	<b>R\$ 332.340,50</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>73,25%</b>	<b>26,75%</b>	<b>100,00%</b>	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

*Gustavo H. Faquinello*  
GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo

Gustavo Henrique Faquinello  
Engenheiro Civil  
PR - 159988/D

6



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS  
**PARANÁ EDIFICAÇÕES**  
 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
 GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: AMPLIAÇÃO UBS - VILA CATARIN  
 MUNICÍPIO: SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE  
 EMPRESA: FAQUINELLO CONSTRUTORA E II

DATA: 04/10/22  
 TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO  
 PROTOCOLO:  
 PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS		
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,69%	8.926,57	100,00%											8.926,57	7.168,86	
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,52%	1.740,62	100,00%											1.740,62	1.397,88	
03	FUNDAÇÕES	4,82%	12.818,05	80,00%	3.204,51	20,00%									16.022,57	12.867,60	
04	FORMAS VIGAS E PILARES	16,08%	32.061,46	60,00%	13.358,94	25,00%	8.015,37	15,00%							53.435,77	42.913,85	
05	ARMAÇÃO PARA VIGA BALDRAME, PILARES E VIGA DE	4,08%	1.357,36	10,00%	8.822,85	65,00%	3.393,40	25,00%							44.639,16	35.849,36	
06	CONCRETO DAS VIGAS E PILARES	13,43%	6.695,87	15,00%	20.087,62	45,00%	13.391,75	30,00%	4.463,92	10,00%					42.377,20	34.032,80	
07	ALVENARIA, CHAPISCO E EMBOÇO	12,75%	2.118,86	5,00%	6.356,58	15,00%	10.594,30	25,00%	10.594,30	25,00%	12.713,16	30,00%			7.924,61	6.364,19	
08	PISO	2,38%			1.188,69	15,00%	1.981,15	25,00%	1.981,15	25,00%	1.981,15	25,00%	792,46	10,00%	38.032,83	30.543,87	
09	COBERTURA	11,44%							11.409,85	30,00%	13.311,49	35,00%	13.311,49	35,00%	6.260,31	5.027,61	
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,88%	313,02	5,00%	626,03	10,00%	626,03	10,00%	1.565,08	25,00%	2.191,11	35,00%	939,05	15,00%	4.415,15	3.545,77	
11	REDE LÓGICA	1,33%									883,03	20,00%	3.532,12	80,00%	1.918,52	1.540,75	
12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,58%											1.918,52	100,00%	9.871,23	7.927,51	
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIO	2,97%	987,12	10,00%	1.480,68	15,00%	1.480,68	15,00%	2.961,37	30,00%	2.961,37	30,00%			7.753,93	6.227,12	
14	LOUÇAS	2,33%									1.550,79	20,00%	6.203,14	80,00%	2.064,88	1.658,29	
15	ESGOTO	0,62%	103,24	5,00%	412,98	20,00%	412,98	20,00%	516,22	25,00%	412,98	20,00%	206,49	10,00%	2.972,37	2.387,09	
16	IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES	0,89%	1.188,95	40,00%	891,71	30,00%									10.558,61	8.479,54	
17	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PISO, PAREDES E TETOS	3,18%					2.639,65	25,00%	2.639,65	25,00%	3.167,58	30,00%	2.111,72	20,00%	21.500,64	17.267,00	
18	PINTURAS	6,47%							2.150,06	10,00%	9.675,29	45,00%	9.675,29	45,00%	38.010,12	30.525,63	
19	LAJES E MURO DE CONTENÇÃO	11,44%			9.502,53	25,00%	9.502,53	25,00%	9.502,53	25,00%	9.502,53	25,00%			341,79	274,49	
20	LIMPEZA GERAL	0,10%											341,79	100,00%	332.340,50	266.900,07	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			100,00%	68.311,14	20,55%	65.933,13	19,84%	52.929,55	15,93%	47.784,13	14,38%	58.350,48	17,56%	39.032,07	11,74%		
VALOR PROPOSTO					20,55%		19,84%		15,93%		14,38%		17,56%		11,74%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																	
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO				68.311,14	20,55%	134.244,26	40,39%	187.173,82	56,32%	234.957,95	70,70%	293.308,43	88,26%	332.340,50	100,00%		

*Gustavo*

Gustavo Henrique Faquinello  
 Engenheiro Civil  
 PR - 159988/D

*6*



# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



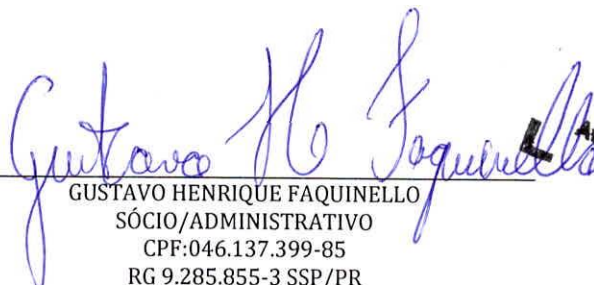
## ANEXO III

### MODELO DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pela presente, declaro(amos) que a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS N° 025/2022**, cujo objeto é a **Execução de obra com fornecimento de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, BDI, planilha orçamentária e projetos em anexo. Obra: Ampliação e Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS, localizado na Rua Presidente Costa Silva - Bairro Vila Catarina. Área de ampliação: 143,71m².**

Santo Antônio do Sudoeste, 04 de Outubro de 2022.

  
GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 – CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 – PRANCHITA – PR

27.330.832/0001-22

GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME

Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/PR



# Faquinello

CONSTRUTORA E INCORPORADORA



## ANEXO VIII

### MODELO DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao  
Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR  
Comissão de Licitações  
Tomada de Preços n.º 024/2022

Pelo presente instrumento, a empresa GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME CNPJ n.º 046.137.399-85 com sede na Av. Simão Faquinello, 349 , centro, Pranchita/PR através de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei Complementar n.º 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

Atenciosamente.

Santo Antônio do Sudoeste, 04 de Outubro de 2022.

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO  
SÓCIO/ADMINISTRATIVO  
CPF:046.137.399-85  
RG 9.285.855-3 SSP/PR  
CREA PR 159988/D

GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO – ME  
CNPJ: 27.330.832/0001-22  
RUA SIMÃO FAQUINELLO, 349 – CEL: 46 9 99290123  
CEP 85730-000 – PRANCHITA – PR

27.330.832/0001-22  
GUSTAVO HENRIQUE  
FAQUINELLO - ME  
L Av. Simão Faquinello, 349 - Centro  
85730-000 - Pranchita/PR



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



JUNTA COMERCIAL  
DO PARANÁ

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO			Protocolo: PRC2212514958
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41108199669	CNPJ 27.330.832/0001-22	Arquivamento do Ato de Inscrição 17/03/2017	Início de Atividade 20/03/2017
Endereço Completo Avenida SIMAO FAQUINELLO, Nº 349, CENTRO-Pranchita/PR- CEP85730-000			
Objeto 41.20-4/00 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDIFICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS CONSTRUCAO DE ARMAZENS, SILOS E DEPOSITOS MONTAGEM DE EDIFICIOS E CASAS PRE-MOLDADAS OU PRE-FABRICADAS DE QUALQUER MATERIAL 23.30-3/02-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO, GUIAS, BLOQUETES MEIOS-FIOS, VIGAS E COLUNAS DE CONCRETO PARA USO NA CONSTRUCAO CIVIL 25.11-0/00-FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS PARA EDIFICIOS, GALPOES, SILOS, PONTES E CONSTRUCOES SEMELHANTES 25.12-8/00-FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, JANELAS DE CORRER COM GRADE E JANELAS BASCULANTES METALICAS, ESTRUTURAS METALICAS, PORTOES, MARCOS E BATENTES, GRADES, GRADIS, PORTAS, PORTOES, METALICAS, ONDULADAS OU NAO E PORTAS CORTA-FOGO 42.13-8/00-CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE RUAS, PRACAS CALCADAS 42.22-7/01-CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5/01-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4/00-CONSTRUCAO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.21-5/00-INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.22-3/01-INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E SANITARIOS E TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES 43.99-1/01-ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E EXECUCAO DE OBRAS ATRAVES DE CONSTRUCAO POR ADMINISTRACAO 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 71.12-0/00-SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO E ESTAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL.			
Capital R\$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 20/01/2022		Número 20220322384	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
Filiais nesta Unidade da Federação ou fora dela 1- NIRE: 41901816799		CNPJ: 27.330.832/0002-03	
Endereço Completo (RUA CONRADO BECKER, Nº 101 , COLINA, Capitão Leônidas Marques, PR, CEP:85790000)			
Nome do Empresário: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO		CPF: 046.137.399-85	
Identidade: 92858553		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/08/2022, às 07:32:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NCG9QMLA.



PRC2212514958

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

**ENVELOPE PROPOSTA (envelope n° 02)**

**TOMADA DE PREÇOS N° 024/2022**

NOME DO PROPONENTE: GUSTAVO HENRIQUE FAQUINELLO ME

CNPJ: 27.330.832/0001-22

ENDEREÇO: AV. SIMÃO FAQUINELLO, 349, CENTRO, PRANCHITA/PR

FONE/FAX: 46-99929 0123

DATA: 04/10/2022

Município de Conto Alegre  
do Sulcasso - PR

**RECEBIDO**

Em: 04 / 10 / 2022

Horário: 08:10

Comissão de Licitação